

一、概述

HHJ3-A计数器(以下简称计数器)适用于交流50/60Hz、工作电压为AC/DC100~240V或AC/DC24V的控制电路中作计数器件。

计数器采用专用计数芯片、6位LED的数字显示,具有计数范围宽、计数性能稳定可靠、安装方便简单等优点。


本产品符合JB/T 8794-2010的要求。

二、主要技术数据

1. 工作电源: AC/DC100~240V、AC/DC24V 50/60Hz;
2. 计数范围: 1~999999;
3. 计数速度: 慢按RESET键5次,可切换计数速度为10、30、1000次/秒,4秒后保存;
 - a) **A-10**: 为10次/秒(适用于接点计数);
 - b) **A-30**: 为30次/秒(适用于接点计数、传感器计数);
 - c) **A-1000**: 为1000次/秒(适用于传感器计数);
4. 计数信号:
 - a) 接点信号输入: 继电器触点、行程开关等;
 - b) 传感器信号输入: 光电开关、接近开关、霍尔开关;
5. 计数方式: 加法计数;
6. 复位方式: 面板按钮开关复零;
7. 停电记忆: 10年;
8. 安装方式: 面板式;
9. 污染等级: 3级;
10. 防护等级: IP40;
11. 环境温度: $-5^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$;
12. 相对湿度: $\leq 90\%$;
13. 海拔高度: $\leq 2000\text{m}$;

①

四、外形及开孔尺寸图(mm)

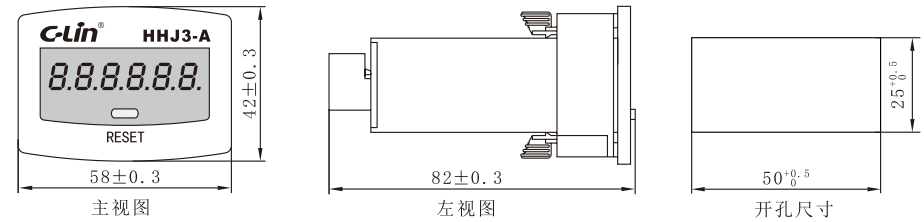

五、使用说明

1. 计数信号输入线应尽量短,且避免与其它如电源线和动力线同管或绞合走线,必要时请使用屏蔽导线,防止误计数。

2. 无特殊说明时,产品出厂默认计数速度为30次/秒。


六、订货说明

订货须写明产品型号、工作电压、数量;

- 例: 1) HHJ3-A AC/DC100~240V 500只
 2) HHJ3-A AC/DC24V 500只

③

三、接线图

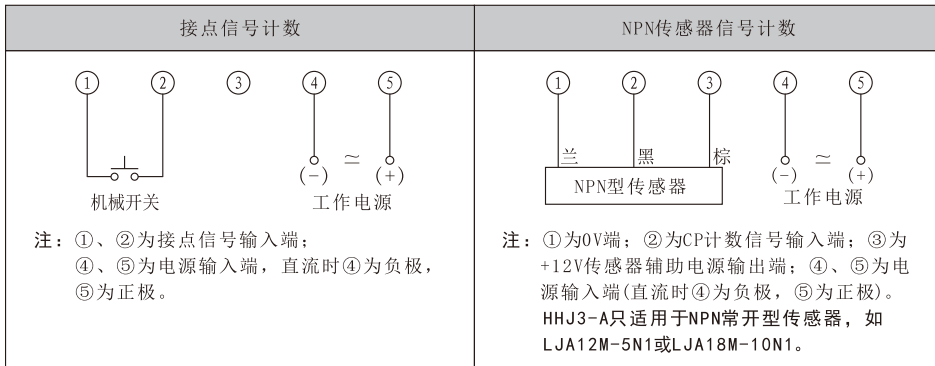

切记: 请勿将电源接到信号端!

②



C-Lin
欣灵电气股份有限公司
XINLING ELECTRICAL CO., LTD.
 地址: 浙江省乐清经济开发区纬十九路328号
 电话: 0577-62735555 传真: 0577-62722963
 官网: www.c-lin.cn E-mail: xl@xinling.com
 技术咨询: 400-8236-775



国家高新技术企业 浙江省长沙县名号

C-Lin 欣灵

使用说明书
 Products Instructions

HHJ3-A

计数器

非常感谢您使用欣灵牌计数器, 使用产品
 前请阅读使用说明书!

29A07500